

# **Инструкция по форматированию документов с разметкой для автоматического заполнения полей**

Шаблоны документов при формировании в ИРБ УИК (по нажатию кнопок «Скачать» или «Скачать и открыть» в библиотеке документов или в инструкциях) для последующего просмотра пользователями в текстовых редакторах могут автоматически заполняться информацией, введенной пользователями при настройке программы. Для этого соответствующие шаблоны документов должны быть предварительно размечены специальными полями в тех местах, где предполагается автоматическое заполнение этих шаблонов. При добавлении шаблонов документов рекомендуется использовать файлы формата DOCX, которые поддерживаются различными текстовыми редакторами (в том числе свободно распространяемыми).

В случае, если специальных полей в шаблоне нет, документ будет показан пользователю в исходном виде.

## **Правила форматирования шаблонов документов с разметкой в текстовом редакторе Microsoft Office Word**

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе.
2. Установите курсор в том месте шаблона, в котором требуется вставить поле.
3. Добавьте специальное поле, нажав комбинацию клавиш CTRL+F9. В шаблон будет добавлено поле отображающееся в виде фигурных скобок: { }.
4. Внутри фигурных скобок вставьте название поля в зависимости от того, какая информация из ИРБ УИК должна быть заполнена в этом месте шаблона. Полный перечень специальных полей указан в Таблице 1.
5. Повторите пункты 2-4, разметив шаблон документа во всех требуемых местах.
6. Сохраните и закройте шаблон документа.


После указанной разметки шаблон документа можно добавлять в ИРБ УИК с помощью Административного модуля ИРБ.

### **Если требуется внести изменения в шаблон документа:**

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе. При открытии размеченного специальными полями шаблона в текстовом редакторе Microsoft Office Word они будут скрыты. Чтобы отобразить все специальные поля нажмите комбинацию клавиш ALT+F9. Чтобы повторно скрыть поля нажмите повторно комбинацию клавиш ALT+F9.
2. Внесите изменения в шаблон.
3. Сохраните и закройте шаблон документа.

## Правила форматирования шаблонов документов с разметкой в текстовых редакторах **Libre Office**

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе.
2. Установите курсор в том месте шаблона, в котором требуется вставить поле.
3. Добавьте специальное поле, нажав комбинацию клавиш CTRL+F2. В текстовом редакторе будет открыто диалоговое:

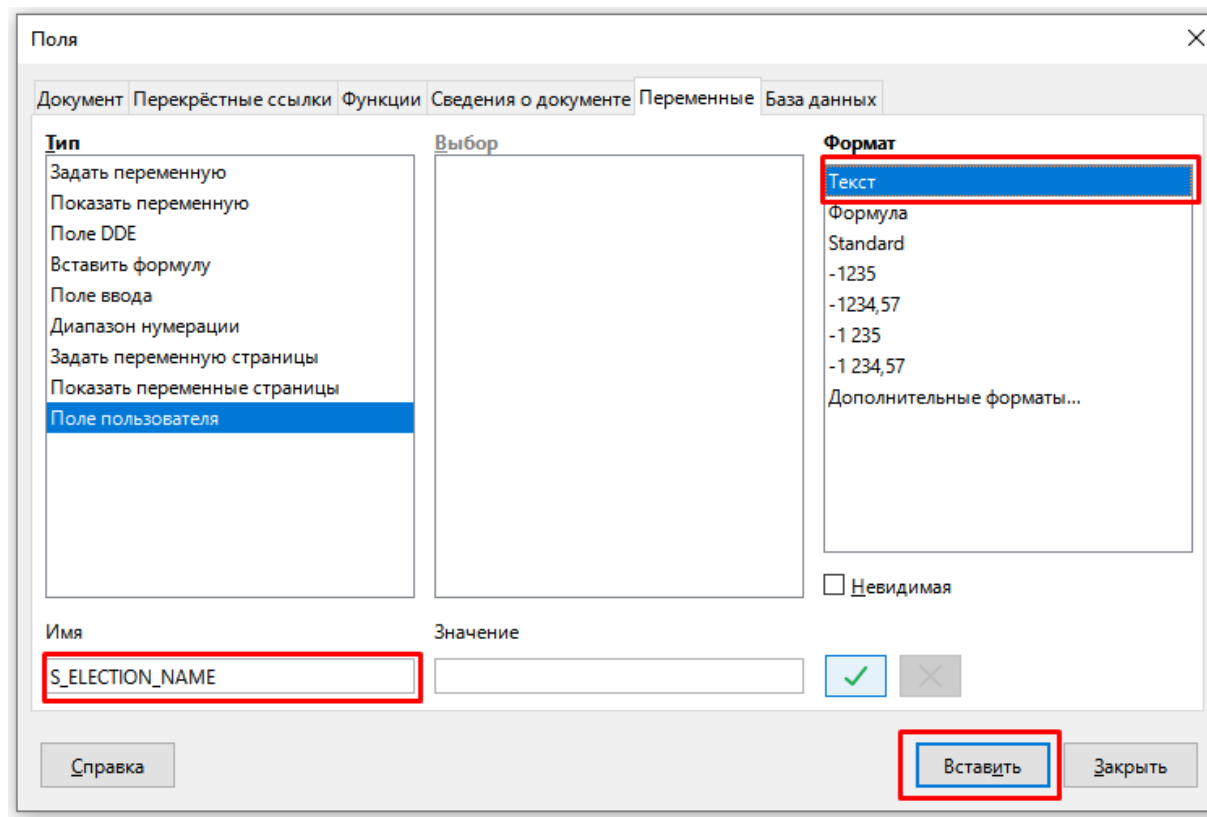

- а. В поле «Имя» вставьте название поля в зависимости от того, какая информация из ИРБ УИК должна быть заполнена в этом месте шаблона. Полный перечень специальных полей указан в Таблице 1.
  - б. Поле «Значение» оставьте пустым.
  - в. Выберите в списке «Формат» значение «Текст».
  - г. Нажмите кнопку «Вставить», а затем кнопку «Заккрыть»
4. Повторите пункты 2-4, разметив шаблон документа во всех требуемых местах.

5. Сохраните и закройте шаблон документа.

После указанной разметки шаблон документа можно добавлять в ИРБ УИК с помощью Административного модуля ИРБ.

**Если требуется внести изменения в шаблон документа:**

1. Откройте шаблон документа в текстовом редакторе. При открытии размеченного специальными полями шаблона в текстовом редакторе Libre Office они будут скрыты. Чтобы отобразить все специальные поля нажмите комбинацию клавиш CTRL +F9. Чтобы повторно скрыть поля нажмите повторно комбинацию клавиш CTRL +F9.
2. Внесите изменения в шаблон.
3. Сохраните и закройте шаблон документа.

**Таблица 1. Перечень специальных полей**

Содержимое специального поля для вставки в текстовом редакторе MS Office Word	Название специального поля для вставки в текстовом редакторе Libre Office (в поле «Имя»)	Описание
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME	S_ELECTION_NAME - название избирательной кампании. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_ROD \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_ROD	S_ELECTION_NAME_ROD - название избирательной кампании в родительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_DAT \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_DAT	S_ELECTION_NAME_DAT - название избирательной кампании в дательном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_VIN \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_VIN	S_ELECTION_NAME_VIN - название избирательной кампании в винительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_TVO \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_TVO	S_ELECTION_NAME_TVO - название избирательной кампании в творительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.

DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_PRE \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_PRE	S_ELECTION_NAME_PRE - название избирательной кампании в предложном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_L	S_ELECTION_NAME_L - название избирательной кампании, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_ROD_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_ROD_L	S_ELECTION_NAME_ROD_L - название избирательной кампании в родительном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_DAT_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_DAT_L	S_ELECTION_NAME_DAT_L - название избирательной кампании в дательном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_VIN_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_VIN_L	S_ELECTION_NAME_VIN_L - название избирательной кампании в винительном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_TVO_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_TVO_L	S_ELECTION_NAME_TVO_L - название избирательной кампании в творительном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_PRE_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_PRE_L	S_ELECTION_NAME_PRE_L - название избирательной кампании в предложном падеже, начинающееся со строчной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_TYPE \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_TYPE	S_ELECTION_TYPE - тип избирательной кампании. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT	S_ELECTION_DISTRICT - наименование избирательного округа.

		Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова.
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_ROD \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_ROD	S_ ELECTION_DISTRICT_ROD - наименование избирательного округа в родительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_DAT \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_DAT	S_ ELECTION_DISTRICT_DAT - наименование избирательного округа в дательном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_VIN \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_VIN	S_ ELECTION_DISTRICT_VIN - наименование избирательного округа в винительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_TVO \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_TVO	S_ ELECTION_DISTRICT_TVO - наименование избирательного округа в творительном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_PRE \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_PRE	S_ ELECTION_DISTRICT_PRE - наименование избирательного округа в предложном падеже. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_U \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_U	S_ ELECTION_DISTRICT_U - наименование избирательного округа, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_ROD_U \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_ROD_U	S_ ELECTION_DISTRICT_ROD_U - наименование избирательного округа в родительном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_DAT_U \* MERGEFORMAT	S_ ELECTION_DISTRICT_DAT_U	S_ ELECTION_DISTRICT_DAT_U - наименование избирательного округа в дательном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ ELECTION_DISTRICT_VIN_U \*	S_ ELECTION_DISTRICT_VIN_U	S_ ELECTION_DISTRICT_VIN_U - наименование избирательного

MERGEFORMAT		округа в винительном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_TVO_U \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_TVO_U	S_ELECTION_DISTRICT_TVO_U - наименование избирательного округа в творительном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_PRE_U \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_PRE_U	S_ELECTION_DISTRICT_PRE_U - наименование избирательного округа в предложном падеже, начинающееся с заглавной буквы. Динамическая переменная. Поле имеет значение в зависимости от контекста вызова
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_1 \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_1	S_ELECTION_NAME_1 .. S_ELECTION_NAME_10 - название 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_10 \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_10	
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_1_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_1_L	S_ELECTION_NAME_1_L .. S_ELECTION_NAME_10_L - название, начинающееся со строчной буквы, 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_NAME_10_L \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_NAME_10_L	
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_1 \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_1	S_ELECTION_DISTRICT_1 .. S_ELECTION_DISTRICT_10 - наименование избирательного округа 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_DISTRICT_10 \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DISTRICT_10	
DOCVARIABLE S_ELECTION_TYPE_1 \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_TYPE_1	S_ELECTION_TYPE_1 .. S_ELECTION_TYPE_10 - тип 1 .. 10 избирательной кампании, внесенной в настройки (нумерация по порядку внесения). Если соответствующая номеру кампания не внесена в настройки, то значением переменной будет пробел
DOCVARIABLE S_ELECTION_TYPE_10 \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_TYPE_10	
DOCVARIABLE S_UIK_NUMBER \* MERGEFORMAT	S_UIK_NUMBER	S_UIK_NUMBER - номер УИК

DOCVARIABLE S_UIK_ADDRESS \* MERGEFORMAT	S_UIK_ADDRESS	S_UIK_ADDRESS - адрес УИК. Адрес полный без разделения по компонентам
DOCVARIABLE S_UIK_FULL_ADDRESS \* MERGEFORMAT	S_UIK_FULL_ADDRESS	S_UIK_FULL_ADDRESS - адрес УИК в формате: «улица, дом, город, муниципальное образование, субъект, индекс, телефон».
DOCVARIABLE S_UIK_CITY \* MERGEFORMAT	S_UIK_CITY	S_UIK_CITY - город УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_STREET \* MERGEFORMAT	S_UIK_STREET	S_UIK_STREET - улица УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_HOUSE \* MERGEFORMAT	S_UIK_HOUSE	S_UIK_HOUSE - номер дома УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_PHONE \* MERGEFORMAT	S_UIK_PHONE	S_UIK_PHONE - телефон УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_FAX \* MERGEFORMAT	S_UIK_FAX	S_UIK_FAX - факс УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_ZIP \* MERGEFORMAT	S_UIK_ZIP	S_UIK_ZIP - почтовый индекс УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_FEDERAL_SUBJECT \* MERGEFORMAT	S_UIK_FEDERAL_SUBJECT	S_UIK_FEDERAL_SUBJECT - субъект УИК.
DOCVARIABLE S_UIK_MUNICIPAL_DIVISION \* MERGEFORMAT	S_UIK_MUNICIPAL_DIVISION	S_UIK_MUNICIPAL_DIVISION - муниципальное образование УИК.
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__RAW \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__RAW	S_ELECTION_DATE__RAW - дата дня голосования (последнего дня голосования) в формате ISO8601. Например, 2023-09-10T00:00:00Z. Рекомендуется использовать данное поле для дат с указанием форматирования
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__FULL \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__FULL	S_ELECTION_DATE__FULL - дата дня голосования (последнего дня голосования) в формате 10.09.2023
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__FULL__MONTH_NAME \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__FULL__MONTH_NAME	S_ELECTION_DATE__FULL__MONTH_NAME - дата дня голосования (последнего дня голосования) в формате 10 сентября 2023
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__DAY \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__DAY	S_ELECTION_DATE__DAY - календарный день голосования (последний день голосования) с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 22 или 02
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__MONTH \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__MONTH	S_ELECTION_DATE__MONTH - календарный месяц голосования в формате числа с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 01 или 12
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__MONTH_NAME \*	S_ELECTION_DATE__MONTH_NAME	S_ELECTION_DATE__MONTH_NAME - календарный месяц

MERGEFORMAT	NAME	голосования в родительном падеже. Например, сентября
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__YEAR \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__YEAR	S_ELECTION_DATE__YEAR - год голосования, в формате 4 знаков. Например, 2023
DOCVARIABLE S_ELECTION_DATE__YEAR__SHORT \* MERGEFORMAT	S_ELECTION_DATE__YEAR__SHORT	S_ELECTION_DATE__YEAR__SHORT - год голосования, в формате двух последних знаков. Например, 23
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__FULL \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__FULL	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__FULL - фамилия имя отчество председателя комиссии. Например, Иванов Иван Иванович
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT - фамилия председателя комиссии с инициалами. Например, Иванов И.И.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT__REVERSED \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__CHAIRMAN__SHORT__REVERSED - фамилия председателя комиссии с инициалами в начале. Например, И.И. Иванов
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__FULL \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__FULL	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__FULL - фамилия имя отчество зам. председателя комиссии. Например, Иванов Иван Иванович
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT - фамилия зам. председателя комиссии с инициалами. Например, Иванов И.И.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT__REVERSED \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__VICE_CHAIRMAN__SHORT__REVERSED - фамилия зам. председателя комиссии с инициалами в начале. Например, И.И. Иванов
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__SECRETARY__FULL \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__FULL	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__FULL - фамилия имя отчество секретаря комиссии. Например, Иванов Иван Иванович
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT - фамилия секретаря комиссии с инициалами. Например, Иванов И.И.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT__REVERSED \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__SECRETARY__SHORT__REVERSED - фамилия секретаря комиссии с инициалами в начале. Например, И.И. Иванов
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__1__FULL \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__1__FULL	S_UIC_MEMBER__1__FULL .. S_UIC_MEMBER__17__FULL - фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__17__FULL \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__17__FULL	



		по номерам. Например, Иванов Иван Иванович. Номер не закрепляется за членом УИК, под номером каждый раз могут быть разные данные
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__1__SHORT \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__1__SHORT	S_UIC_MEMBER__1__SHORT .. S_UIC_MEMBER__17__SHORT
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__17__SHORT \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__17__SHORT	- фамилия и инициалы члена УИК с правом решающего голоса по номерам. Например, Иванов И.И. Номер не закрепляется за членом УИК, под номером каждый раз могут быть разные данные
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__1__SHORT__REVERSED \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__1__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__1__SHORT__REVERSED ..
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBER__17__SHORT__REVERSED \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBER__17__SHORT__REVERSED	S_UIC_MEMBER__17__SHORT__REVERSED — фамилия и инициалы в начале члена УИК с правом решающего голоса по номерам. Например, И.И. Иванов. Номер не закрепляется за членом УИК, под номером каждый раз могут быть разные данные
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__FULL__COMMA \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__FULL__COMMA	S_UIC_MEMBERS__FULL__COMMA - список всех членов УИК через запятую, в формате Фамилия Имя Отчество
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__SHORT__COMMA \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__SHORT__COMMA	S_UIC_MEMBERS__SHORT__COMMA - список всех членов УИК через запятую, в формате Фамилия И.О.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__SHORT__REVERSED__COMMA \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__SHORT__REVERSED__COMMA	S_UIC_MEMBERS__SHORT__REVERSED__COMMA - список всех членов УИК через запятую, в формате И.О. Фамилия
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__FULL__COMMA \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__FULL__COMMA	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__FULL__COMMA - список членов УИК с правом решающего голоса через запятую, в формате Фамилия Имя Отчество
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__COMMA \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__COMMA	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__COMMA - список членов УИК с правом решающего голоса через запятую, в формате Фамилия И.О.
DOCVARIABLE S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__REVERSED__COMMA \* MERGEFORMAT	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__REVERSED__COMMA	S_UIC_MEMBERS__DECISIVE__SHORT__REVERSED__COMMA - список членов УИК с правом решающего голоса через запятую, в формате И.О. Фамилия
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__RAW \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__RAW	G_DATE_NOW__RAW - дата в формате ISO8601. Например, 2023-09-10T00:00:00Z. Рекомендуется использовать данное поле

		для дат с указанием форматирования
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__FULL \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__FULL	G_DATE_NOW__FULL - текущая дата в формате 10.09.2023
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__FULL__MONTH_NAME \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__FULL__MONTH_NAME	G_DATE_NOW__FULL__MONTH_NAME - текущая дата в формате 10 сентября 2023
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__DAY \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__DAY	G_DATE_NOW__DAY - текущий календарный день с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 22 или 02
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__MONTH \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__MONTH	G_DATE_NOW__MONTH - текущий календарный месяц с заполняющим нулем, если число меньше 9. Например, 01 или 12
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__MONTH_NAME \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__MONTH_NAME	G_DATE_NOW__MONTH_NAME - текущий календарный месяц в родительном падеже. Например, сентября
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__YEAR \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__YEAR	G_DATE_NOW__YEAR - текущий год в формате 4 знаков. Например, 2023
DOCVARIABLE G_DATE_NOW__YEAR__SHORT \* MERGEFORMAT	G_DATE_NOW__YEAR__SHORT	G_DATE_NOW__YEAR__SHORT - текущий год в формате двух последних знаков. Например, 23